



DC Inverter
Reversibil

HDLW AURA

UNITATE DE PERETE - WIFI INTEGRAT



WiFi
inclus



+ PRODUSE

- Telecomandă RC08A inclusă
- Gamă extinsă de la 2 la 6 kW
- Compatibil cu gama Multisplit YDZB
- Contact liber de potențial, compatibil cu telecomanda cu fir RCW27
- Mod de protecție la îngheț (8 °C)

CARACTERISTICI

CALITATEA AERULUI:



FILTRU ANTIBACTERIAN

FUNCȚIILE UTILIZATORULUI:



I FEEL



MOD DE NOAPTE



MOD SILENȚIOS



RESTART AUTOMAT



BLOCARE BULOANE



WiFi

FUNCȚII DE INSTALARE:



ECRAN DIGITAL PE UNITATEA INTERNĂ



AUTO-DIAGNOSTIC



RACORDARE CONDENSATĂ DREAPTA/STÂNGA

CERTIFICARE

AIRWELL participă la programul AC-1 de LA ECP.
Verifică validitatea certificatului pe:
www.eurovent-certification.com



* Certificat în configurație Monosplit



RC08A
inclusă

+ « DEZVOLTARE DURABILĂ »

- Conform RT 2012

+ « UTILIZATOR »

- Confort în utilizare (WiFi integrat)
- Temperatură adaptabilă („I Feel”)
- Mod de noapte

+ « INSTALATOR »


- Cea mai mare fiabilitate de pe piață

+ « TEHNOLOGIE »

- Ventilatoare DC



MOD DE NOAPTE: CONFORT SPORIT ȘI CONSUM REDUS DE ENERGIE

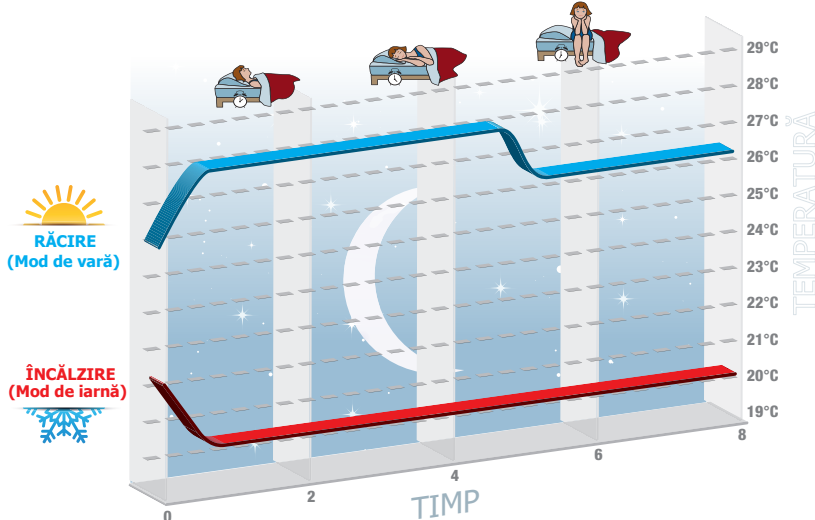

OPTIONS

Accesorii	Cod	Descriere	Funcții
Telecomandă cu fir RCW27	7ACE1874		Programare săptămânală, setarea modului, setarea orei, setarea temperaturii, viteza ventilatorului, blocarea telecomenzii.

Airwell
Just feel well





DATE TEHNICE HDLW AURA

Doar
configurații multisplit

Unitate internă		AW-HDLW007-N91	AW-HDLW009-N91	AW-HDLW012-N91	AW-HDLW018-N91	AW-HDLW024-N91
Unitate externă monosplit			AW-YHDL009-H91	AW-YHDL012-H91	AW-YHDL018-H91	AW-YHDL024-H91
Alimentare		Monofazat	Monofazat	Monofazat	Monofazat	Monofazat
RĂCIRE						
Capacitate nominală (min./max.)	kW	2,1	2,69 (0,5-3,3)	3,22 (0,6-3,6)	4,65 (0,7-5,2)	6,11 (1,8-6,4)
Pdesignc	kW		2,5	3,2	4,6	6,1
Putere consumată nominală	kW		0,82	0,96	1,44	1,86
SEER/Clasă energetică			6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,1/A++
Limite de funcționare	°C		-15°/43° Bulb uscat			
ÎNCĂLZIRE						
Capacitate nominală (min./max.)	kW	2,6	2,8 (0,5-3,5)	3,5 (0,6-3,8)	5,2 (0,7-5,4)	6,45 (1,6-6,6)
Pdesignh (climat temperat)	kW		2,6	3,2	3,6	4,7
Pdesignh (climat cald)	kW		2,8	3,4	3,6	4,7
Putere consumată nominală	kW		0,75	0,91	1,4	1,86
SCOP/Clasă energetică (climat temperat)			4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
SCOP/Clasă energetică (climat cald)			5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
Limite de funcționare	°C		-15°/24° Bulb uscat			
Capacitate @ -10°C	kW		2,12	2,71	2,88	4,03
Capacitate @ -15°C	kW		1,48	1,86	2,16	3,42
UNITATE INTERNĂ						
Presiune acustică / trepte ventilator	dB(A)	21/30/34/38	21/30/34/38	21/31/35/40	24/35/37/42	28/38/42/47
Putere acustică / trepte ventilator	dB(A)	38/42/46/49	38/44/52/55	38/44/47/55	44/49/54/58	44/50/54/59
Debit de aer (trepte ventilator)	m³/h	330/430/490/560	330/430/490/560	290/410/480/560	520/610/720/850	520/610/720/850
Dezumidificare	l/h	0,6	0,8	1,4	1,8	1,8
Dimensiuni de gabarit (LxHxP)	mm	790x275x200	790x275x200	790x275x200	970x300x225	970x300x225
Dimensiuni ambalaj (LxHxP)	mm	866x367x271	866x367x271	866x367x271	1041x383x320	1041x383x320
Masă netă / masă brută	kg	9/11	9/11	9/11	13,5/16,5	13,5/16,5
Cod service		7SP023200	7SP023201	7SP023202	7SP023203	7SP023204
UNITATE EXTERNĂ						
Presiune acustică / trepte ventilator	dB(A)		52	52	54	57
Putere acustică / trepte ventilator	dB(A)		61	62	63	67
Debit de aer	m³/h		1600	2200	2200	3200
Dimensiuni gabarit (LxHxP)	mm		782x540x320	848x596x320	848x596x320	965x700x396
Dimensiuni ambalaj (LxHxP)	mm		823x595x358	881x645x363	881x645x363	1029x458x750
Masă netă / masă brută	kg		29,5/32	31/34	34/37	46/50,5
Cod service			7SP062960	7SP062961	7SP062962	7SP062963
Alimentare electrică						
Număr faze/Tensiune/Frecvență		1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz
Conexiune alimentare			Unitate externă	Unitate externă	Unitate externă	Unitate externă
Secțiune cablu alimentare	mm²		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
Secțiune cablu între unități	mm²		4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x2.5
Tensiune (min./max.)	V		198/264	198/264	198/264	198/264
Intensitate max.	A		6,9	6,65	7,5	11,3
Protecție electrică (disjunctur curbă D)	A		10	13	16	16
LEGĂTURĂ FRIGORIFICĂ						
Diametru conductă gaz	inch	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
Diametru conductă lichid	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Lungime maximă traseu	m		15	20	20	25
Diferență nivel maximă	m		10	10	10	10
Refrigerant/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Refrigerant preîncărcat (5 m)	kg		0,6	0,59	0,77	1,3
Necesar suplimentar refrigerant	g/m		16	20	16	40

Atenție: Echipament nerecomandat pentru instalare în încăperi cu umiditate ridicată, precum băi, bucătării sau spălătorii.

COMBINAȚII

Unitate internă	Compatibilitate unitate externă	
	Monosplit	Multisplit
HDLW 7 		YDZB 
HDLW 9 la 24 	YHDL 	YDZB 